


## NOKKENASVERSTELLING REINIGEN

Met deze stap voor stap reinigt u de nokkenasverstelling.  
Onderhoudsmatig en correctief, en houdt u gangbaar.

CBS-300-001




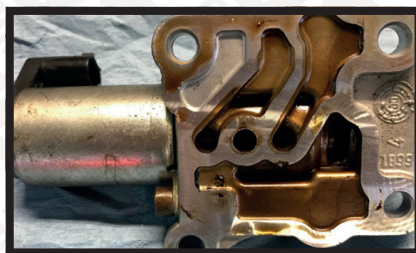


Controleer de motor op aanwezigheid van Black/White Sludge, verstopt oliefilter, of aanzuigzeef. Indien aanwezig: gebruik de juiste stap voor stap voor het gevonden probleem. Indien niet aanwezig volg deze stap voor stap.



Controleer het oliepeil en zorg dat dit aan het minimum staat. En voeg 1 dosering van 300 ml Mecatech NCH Flush toe.

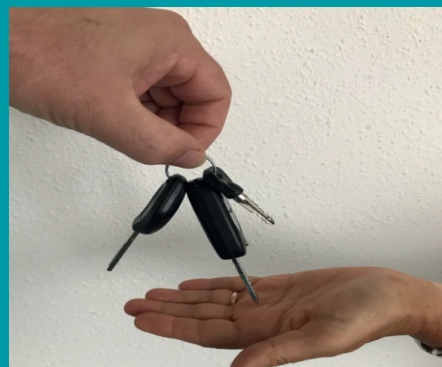

Geef de auto terug aan de klant en laat deze minimaal 250 tot maximaal 500 km met de auto rijden. De NCH Flush is zodanig gemaakt dat er veilig mee gereden kan worden. In het geval met nokkenasversteller is het raadzaam om de auto ook meerdere malen te starten en uit te zetten. De gereden km's dus over meerdere dagen verdelen.

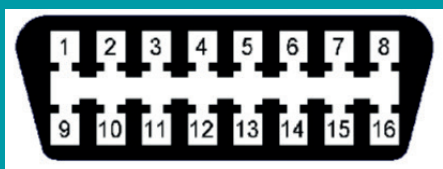

Bij terugkomst van de auto lees de storingen uit en kijk hoe vaak de storing is opgetreden. Controleer tevens de live data op eventuele andere afwijkingen die te maken kunnen hebben met de distributie.



Voeg 1 dosering van 300 ml Mecatech Flush accelerator toe aan de olie.



Start de motor en laat deze vervolgens nog 1 uur verhoogd stationair draaien. 1250 tpm voor diesel en 1500 tpm voor benzine motoren. Verhoog regelmatig kortstondig het toerental.



Stop de motor en tap de olie af. Laat deze goed uitlekken. Vervang het oliefilter.



Voeg 1 dosering van 300 ml Cobra Hydraulic care toe aan het carter en zet de olie aan peil. Maak een uitgebreide proefrit.



Controleer of het probleem is opgelost en overhandig de sleutels aan de klant.

